




# BIL & INDUSTRI

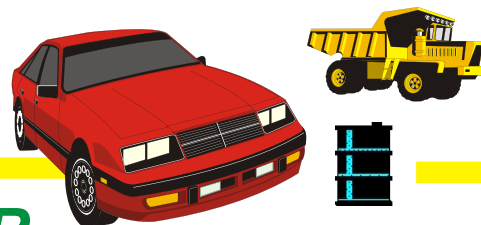

## QMI DRIVSTOFF-FORBEDRER

.....sterkt konsentrert

### BESKRIVELSE & FORDELER

På grunn av blyfri bensin, høyere turtall, direkte innsprøytning og kompliserte forgassere, har det oppstått et stort behov for en effektiv drivstoff-forbedrer. QMI DRIVSTOFF-FORBEDRER har de egenskaper som skal til for å dekke disse behovene, som for deg betyr beskyttelse for motoren, sparte penger, og ikke minst, mange kilometer med bekymringsløs kjøring.

- QMI DRIVSTOFF-FORBEDRER kombinerer en mengde fordeler i en konsentrert forpakning. En flaske på 236ml er nok til 300 liter bensin (5x60 liters tank), eller 150 l. diesel. QMI DRIVSTOFF-FORBEDRER gir deg 9 distinkte fordeler:
- KONDENSFJERNING. QMI gjør at vann binder seg kjemisk til drivstoffet og blir fjernet gjennom forbrenningen. Inneholder ikke alkohol.\*  
\*Isopropanol som er vanlig i kondensfjernere, er skadelig for motoren.
- RENGJØR øvre del av sylindere, ventiler og øvre stempelring
- OLJER øvre del av sylindere, ventiler og øvre stempelring. Beskytter og forlenger brukstiden på utsatte deler. Er spesielt nyttig for biler som kjører blyfritt.
- ØKER OKTANEN i bensin og CETANEN i diesel
- ØKER FORBRENNINGSEFFEKTEN, slik at drivstoffet gir større kraft, holder lengre og gir mindre forurensende utslipp. (Som vist i analyse av eksosen)
- VIRKER SOM KATALYSATORFORSTERKER ved å medvirke til en mer fullstendig forbrenning.

KODE	STØRRELSE
1011	236ml 12stk/esken
0010	0,946 lit. 12 stk/esken
0100	5 lit. 5 stk/esken
1000	25 liters kanne
1001	207,9 liters fat

### RENGJØR OG BESKYTTER

- Drivstoff-tank og rørsystemer
- Drivstoffpumpe, forgasser og injektorer
- Tennplugger, eksosystem og katalysator

### ANVENDELSESOMRÅDER:

For alle typer bensin, diesel, parafin og forbrenningsoljer som er brukt som drivstoff for motorer eller varmeanlegg.

### BRUKSANVISNING:

Bruk 0,8dl. til 100 liter bensin og 1,6dl til 100 liter diesel. 1 flaske på 1 liter er nok til 1200 liter bensin, eller 600 liter diesel. 5 liter DRIVSTOFF-FORBEDRER er tilstrekkelig for 6000 liter bensin eller 3000 liter diesel.

(Tøm middelet i tanken før drivstoffet blir pumpet inn, det vil blande stoffene bedre. Bruk dobbel dose de to første gangene middelet brukes. Det vil gjøre at systemet blir rengjort raskere for vann og forurensninger.)

