




BIL & INDUSTRI

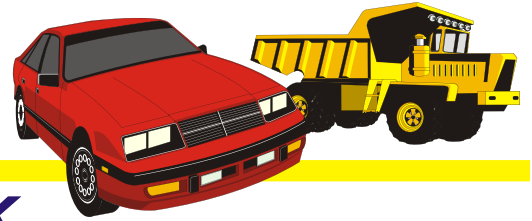

QMI INNVENDIG MOTORVASK

BESKRIVELSE:

QMI INNVENDIG MOTORVASK er et unikt vannbasert motor rengjørings / skyllemiddel som inneholder tensider som er "motor- vennlig." Den har smøremidler i seg, slik at motoren blir smurt under behandlingen. Dens unike sammensetning gjør at pakninger av gummi og kunststoffer blir fornyet og mykgjorte. (Inneholder ikke sterke løsemidler som bryter ned smøreeffekten og angriper forseglinger og pakninger og gjør dem sprø.) Den kraftige rengjørende effekten i QMI INNVENDIG MOTORVASK rengjør og oppløser avleiringer, karbon, tjære og andre forurensninger fra metalloverflater.

FORDELER:

- VANNBASERT, INNEHOLDER IKKE DIESEL OG WHITESPRIT
- FRIGJØR FASTLÅSTE STEMPELRINGER OG VENTILER
- RENGJØR MOTOREN INNVENDIG
- GJØR AT BRÅKETE VENTILER BLIR STILLERE
- RENGJØR SMØREKANALER
- MYKGJØR GUMMIPAKNINGER
- ØKER EFFEKTEN
- INNVENDIG MOTORVASK VIL KLARGJØRE "PROBLEM" MOTORER FOR QMI MOTORBEHANDLING

..... en kraftig rengjør.

KODE	STØRRELSE
0004	1 liter / 12 stk/esken
0044	5 liter 5 stk/esken

*BLANDINGSFORHOLD:

20% QMI INNVENDIG MOTORVASK til 80% oljekapasitet. 1 (en) liter QMI vil være passende til de fleste personbiler og små lastebiler.

NB.: Motoren må gå, når en sakte heller i QMI INNVENDIG MOTORVASK inn gjennom peilepinne hullet.

BRUKSANVISNING:

- 1: La motoren oppnå vanlig brukstemperatur.
- 2: Skjær av tuppen på korken. QMI INNVENDIG MOTORVASK tømmer sakte inn i motoroljen gjennom hullet til peilepinne, mens motoren går på tomgang. (Se blandingsforhold neste avsnitt*)
- 3: La motoren gå på tomgang i 20 minutter.
- 4: Slå av motoren og tapp ut oljen med en gang.
- 5: Bytt oljefilter og påfyll ny olje minus mengden med QMI Motorbehandling

ADVARSEL: SKULLE MIDDELET KOMME I KONTAKT MED ØYNE, SKYLL STRAKS I 15 MINUTTER MED VANN OG KONTAKT LEGE. VED INNTAK DRIKK STORE MENGDER VANN OG TILKALL MEDISINSK HJELP.


Her ser vi en olje som er blitt sterkt oksidert, bli effektivt fjernet fra motoren med QMI Innvendig Motorvask



Volvo Penta Dieselmotor før innvendig motorvask



Vasket 30 minutter med konkurrerende vask

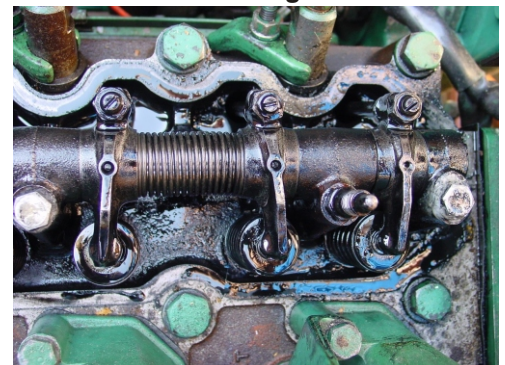

Vasket 30 minutter med QMI Innvendig motorvask