




BIL & INDUSTRI

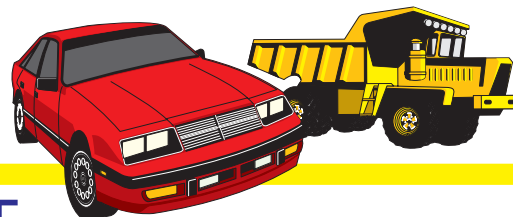

QMI INVÄNDIG MOTORTVÄTT

BESKRIVNING:

QMI INVÄNDIG MOTORTVÄTT är ett unik vattenbaserat motorrengöring s - och sköljmedel som innehåller tensider som är skonsamma för motorn. Motortvätten har smörjande egenskaper , så att motorn får smörjning under behandlingen. Den unika sammansättningen hjälper till att mjukgöra och förnya packningar av både gummi och syntetmaterial (innehåller inga starka lösningsmedel som bryter ner smörjefekten eller angriper förseglingar och packningar och gör dem spröda). Den kraftigt rengörande effekten i QMI INVÄNDIG MOTORTVÄTT rengör och löser upp avlagringar , sot, koks, tjära och andra föroreningar från metallytor i motorn.

FÖRDELAR:

- RENGÖR MOTORN INVÄNDIGT
- VATTENBASERAT, INNEHÅLLER INTE DIESEL ELLER LACKNAFTA
- FRIGÖR FASTBRÄNDA KOLVRINGAR OCH VENTILER
- GÖR SLAMRANDE VENTILER TYSTARE
- RENGÖR OLJEKANALERNA
- MJUKGÖR GUMMIPACKNINGARNA
- ÖKAR EFFEKTEN
- INVÄNDIG MOTORTVÄTT FÖRBEREDER "PROBLEM" MOTORER FÖR QMI MOTORBEHANDLING

BRUKSANVISNING:

- 1:Låt motorn uppnå normal arbetstemperatur.
- 2:Skär av spetsen på flaskpipen. Håll QMI INVÄNDIG MOTORTVÄTT sakta genom röret till oljestickan, medan motorn går på tomgång. (Blandningsförhållande: se nästa avsnitt*)
- 3: Låt motorn gå på tomgång i 20 minuter.
- 4: Slå av motorn och tappa ut oljan genast.
- 5: Byt oljefilter och fyll på ny olja, minus den mängd som krävs av QMI MOTORBEHANDLING.

VARNING: VID KONTAKT MED ÖGONEN: SKÖLJ OMGÅENDE UNDER MINST 15 MINUTER MED VATTEN OCH KONTAKTA LÄKARE. VID FÖRTÄRING: DRICK STORA MÄNGDER VATTEN OCH KONTAKTA MEDICINSK HJÄLP.

..... en kraftig rengörare.

KOD	STORLEK
0004	1 liter / 12 st/kartong
0044	5 liter 5 st/kartong

*BLANDINGSFÖRHÅLLANDE:

20% QMI INVÄNDIG MOTORTVÄTT till 80% oljekapacitet. 1 (en) liter QMI är lagom till de flesta personbilar och lätta lastbilar.

OBS: Motorn måste gå, när QMI INVÄNDIG MOTORTVÄTT sakta hålls in genom oljesticksröret.

SOM UNIVERSALTVÄTT:

QMI INVÄNDIG MOTORTVÄTT kan också användas som en universalrengöring, som är mycket effektiv vid tvättning av oljiga och förorenade metall- och plastytor. Tunna ut efter behov. Spruta på medlet, bearbeta med en borste, spola av med vatten. Kan användas på alla sorts metaller inklusive kadmium, zink och andra icke-järnhaltiga metaller. Är biologiskt nedbrytbart och innehåller inte fri kaustik. Superkoncentrerat. Blandas med vatten. Kan användas inom de flesta rengörings områden där en stark tensid behövs.

RENGÖRINGSOMRÅDEN / BLANDINGSFÖRHÅLLANDE

Förstagångsrengöring av starkt nedsmutsade och oljiga ytor (betong, etc.)	1 till 2 / 1 till 5
Avfetting av motorer, växellådor, maskiner etc.	1 till 5 / 1 till 10
Vanlig rengöring	1 till 10 / 1 till 15
Lätt rengöring	1 till 30 / 1 till 50
Fönster	1 tesked per liter
Högtrycksspolning	1 till 8